

## 1M120VD

**DESCRIZIONE** Monoblocco 120x60 1 vasca e gocciolatoio + cottura VETROCERAMICA 2 zone DX  
**DESCRIPTION** Overbench mono-block with 1 bowl and drainer + 30 cm GLASS-CERAMIC hob on the right


**PESO LORDO** 11 Kg **DIMENSIONI IMBALLO** 1220x620x250 mm  
**GROSS WEIGHT** **PACKAGING DIMENSIONS**



- Caratteristiche: bordo 4 cm, alzatina 4 cm (4 cm edge, 4 cm upstand)
- Vasca: 34x39x21h cm, pilettoni 3"1/2 con tappo cestello e foro troppo pieno (Bowl: 34x39x21h cm, 3"1/2 basket strainer waste and overflow)
- Base inserimento vasca: 40 cm (Base unit for bowl: 40 cm)
- Foro rubinetto: 1 foro di serie (Mixer Tap hole: 1 series hole)

### 1PVTM3

- (A) ZONA COTTURA ø180 mm: 1,8 kW COOKING ZONE ø180 mm: 1,8 kW
- (B) ZONA COTTURA ø145 mm: 1,2 kW COOKING ZONE ø145 mm: 1,2 kW
- (C) ALLACCIAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL CONNECTION
- Piastre: elettriche termoprotette rapide (Hotplates: heat-protected rapid electric hotplates)
- Dotazioni: spia di funzionamento, 2 spie di calore residuo, disinserimento di sicurezza (Equipment: operating light, 2 residual heat indicators, safety switch-off)
- Potenza massima assorbita: 3 kW (maximum absorbed power: 3 kW)

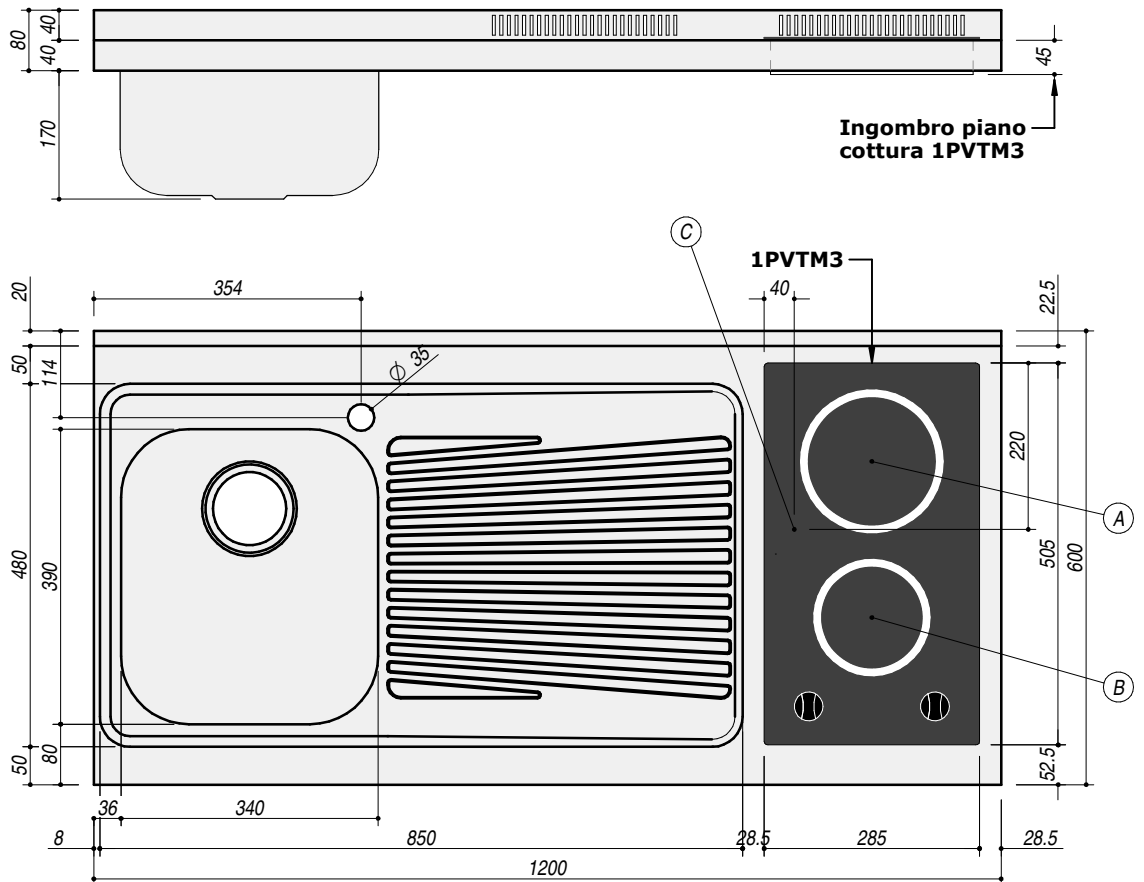

**SCALA DISEGNO** 1:10  
**DRAWING SCALE**



**TUTTE LE MISURE IN mm**  
**ALL MEASURES IN mm**

**TOLLERANZA LINEARE: ± 0.5 mm**  
**LINEAR TOLERANCE**

**TOLLERANZA ANGOLARE: ± 0.2 °**  
**ANGULAR TOLERANCE**

### SISTEMA DI FISSAGGIO

**FIXING SYSTEM**

